

### Teleskopisk spindelforlenger for E2 ventiler, 9500

## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH

**Materiale:** Ytre beskyttelsrør: PE. Avlastningskappe og klemring: EPDM. Spindelstamme: ST 0037 (Galv.stål). Topplate: PE.

**Overflatebehandling:** Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µ.

Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.

**Montering:** Skal kun monteres av godkjent montør.

**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen spesielle merknader.

**Pakning:** Stk.

**Transport/Lagring:** Normal leveranse.

**Bruksområde/Spesielle egenskaper:**

**Medium:** Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.

### Epoxy korrosjonsbeskyttelse (EWS)

Metoden for Epoxy-belegging som Hawle benytter, betegnes EWS.



Ved epoxy-belegging gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i epoxy-badet. Metoden gjør at hele produktet blir epoxy-belagt. Etter belegging blir produktet gnisttestet med 3000 volt for å sikre at overflaten er godt dekket med epoxy, og garantert uten åpne porer og riss. Det ferdige produktet har en glatt overflate med ekstrem høy slagfasthet.

Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på

ventiler og rørdeler, GSK-norm DIN 30677-T2 og DIN 3476 (3456).

#### De viktigste kravene i GSK-normen er:

- Kun benytte Epoxy-pulver Garantert minimum beleggtykkelse er 250 µ
- Porefritt heftbarhet til gods, min. 12 N/mm<sup>2</sup>
- Næringsmiddelgodkjenning KTW
- Bakteriologisk godkjenning DVGW/W270
- Kontinuerlig produksjonskontroll
- Ekstern kvalitetsovervåking utføres av MPA, Hannover
- Standard farge er RAL 5012

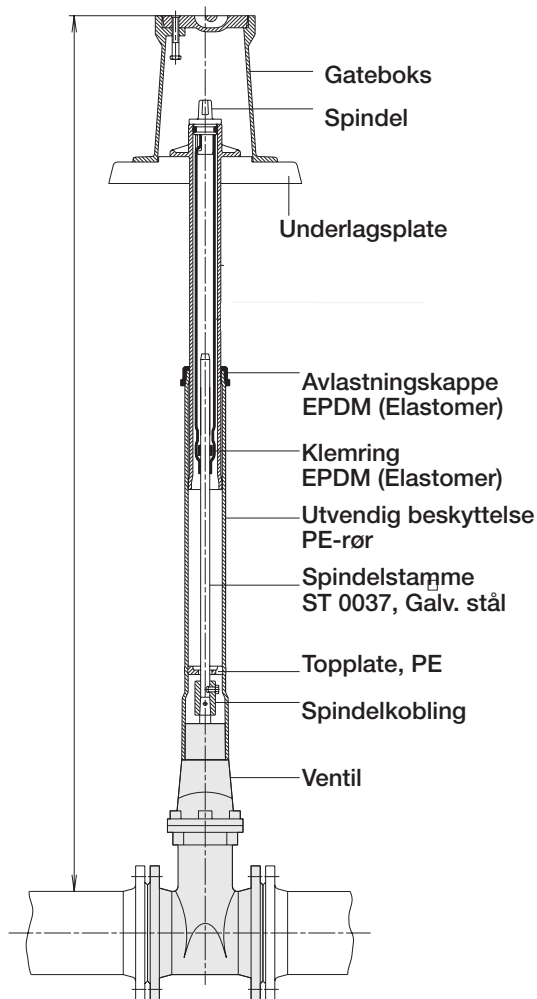

#### SPINDELHODE

For Service ventiler	a 13mm
	b 15 mm
	c 24 mm
For ventiler og combi ventiler	a 27 mm
	b 32 mm
	c 48 mm

### Fast og teleskopisk spindelforlenger for E2 ventiler, 9500

## 2. NRF nummer og dimensjoner

NRF nr.	DN	Total lengde (m)	RD (m)	Vekt (kg)
<b>Nr. 9500 kort</b>				
3354623	50-150	0,82-1,36	1,30-1,80	6,25
3354624	50-150	0,46-0,59	0,92-1,07	3,40
3354625	50-150	0,56-0,78	1,00-1,25	3,70
3354626	200	0,86-1,29	1,30-1,80	6,10
3354629	250	0,84-1,24	1,40-1,80	6,70
3354633	300	0,75-1,17	1,50-1,80	6,50
3354636	350	0,78-1,12	1,50-1,80	6,20
3354639	400-450	0,74-1,06	1,50-1,80	6,10
3354641	500	0,94-1,28	1,90-2,20	8,78
Kan også leveres i fast type				
<b>Nr. 9500 lang</b>				
3354723	80-150	1,48-1,99	2,00-2,50	8,90
3354726	200	1,44-1,97	2,00-2,50	8,60
3354729	250	1,46-1,96	2,00-2,50	11,00
3354733	300	1,39-1,85	2,00-2,50	10,50
3354736	350	1,20-1,70	2,00-2,50	10,30
3354739	400-450	1,20-1,70	2,00-2,50	9,70
3354741	600	0,70-1,00	2,00-2,30	8,80
	80-150	1,99-2,99	2,5-3,5	10,00
	80-150	2,99-3,99	2,5-3,5	15,00
Kan også leveres i fast type				

