

### Brannhydrant H4 med bruddsikring, Drop Down med Baio ende

## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Hawle Armaturenwerke GmbH

**Materiale:** Rustfritt stål og PE plast

**Montering:** Monteres iht. monteringsanvisning

**Vedlikeholdsinstruks:** Ingen driftsmessige tiltak nødvendig, Lagres i jevn temperatur. Hydranten må stenges iht. bruksanvisning for riktig drenering.


**Pakning:** EPDM

**Transport/Lagring:** Normal leveranse

**Vannmengde:** 225 m<sup>3</sup>/t ved 1 bar trykkdifferanse.

## 2. Beskrivelse

- Hydranthode dreibart 360
- Ingen synlige og åpne ventiler.
- 2 ventiler under fallkappen.
- Leveres standard med NOR-kobling.
- Kan leveres med Storz på forespørsel.
- Andre lengder på forespørsel.
- Hydranten leveres med bruddpunkt over bakke-nivå.
- Ved påkjørsel knekker boltene, uten å ødelegge hydranten og vanntilførsel stopper i røret.
- Ingen restvannmengde ved drenering,
- Enkel å reparere ved skader
- Ved service, skrues boltene i bruddpunktet av og hele bunnventilen trekkes opp.
- Nye bolter ligger i toppdeksel.
- DIN 3321
- Enkelt å skifte alle deler inne i hydranten.
- Z-uttak.
- Minimalt dreiemoment ved betjening.

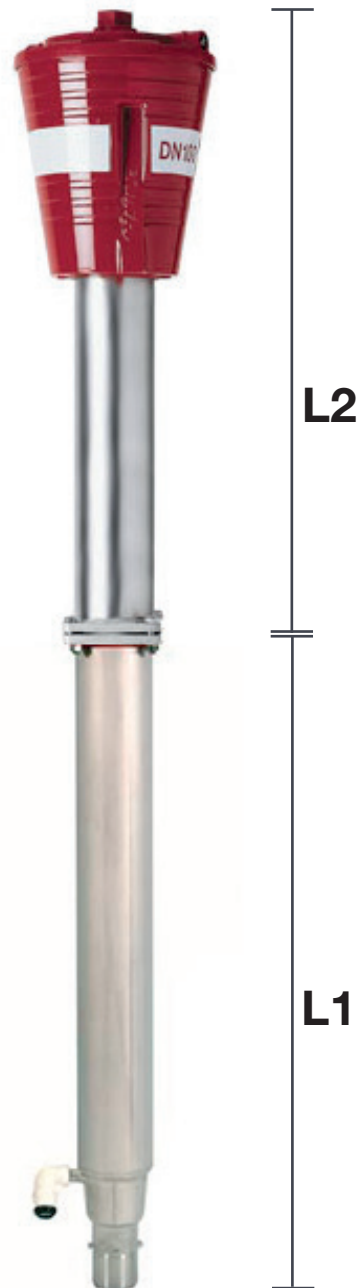

## 3. NRF nummer og dimensjoner

Art. nr.	NRF nr.	DN	L1	L2	Vekt (kg)
5019612	5578173	80	1500	1270	80,0
5017608	5578174	80	1800	1270	82,0
5019613	5578175	80	2000	1270	85,0
5019614	5578176	80	2200	1270	88,0

