

Multigrip Flensemuffe MGR-F

1. Generell informasjon

Produsent: Nova Siria Srl

Materiale: Støpt i: Stål S235iR

Bolter og skiver: A2 rustfritt (andre materialer på forespørsel)

Gripere: Herdet stål og Dacromet overflatebehandling.

Pakninger: EPDM (BS 6920 1:2000)

NBR eller andre typer på forespørsel.

Trykk klasse: PN 10 (PN 16 på forespørsel)

Overflatebehandling: RILSAN Nylon 11(BS 6920 1:2000)

Montering: Skal kun monteres av godkjent montør.

Vedlikeholdsinstruks: Ingen spesielle merknader.

Pakning: Stk.


Transport/Lagring: Normal leveranse.

Bruksområde/Spesielle egenskaper: Multigrip kan leveres som strekkfast skjotemuffe, flensemuffe, reduksjonsmuffe og endekappe.

Muffen gir stor fleksibilitet med hele 30 mm spennvidde. Strekkfast forbindelse i PN10 for PE, stål og duktilt rør. Kan også leveres med doble bolter.

Sertifiseringer: Wras EPDM og RILSAN (BS 6920 1:2000), ISO9001

Medium: Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.

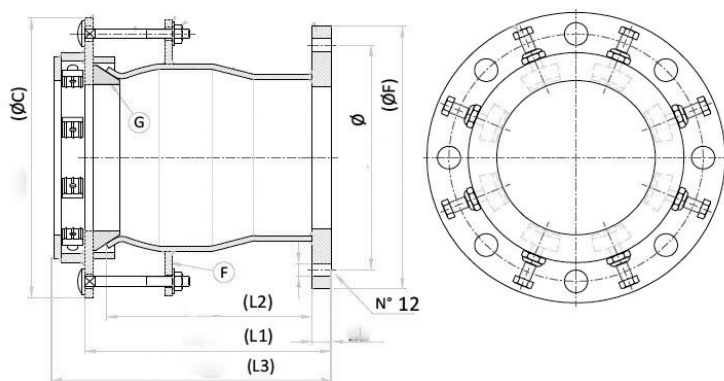

NRF nr	PN	DN	Ø min-Ø max	L3	B	H	Vekt
2528844	10	250	260-290mm	422	510	510	73,0
2528845	10	300	300-330mm	422	550	550	80,0
2528846	10	350	340-370mm	422	560	560	90,0
2528847	10	400	385-415mm	428	635	635	98,0
2528848	10	400	415-445mm	428	665	665	103,0
2528849	10	450	435-465mm	430	650	650	122,0
2528851	10	500	485-515mm	439	735	735	124,0
2528852	10	500	515-545mm	439	765	765	129,0
2528853	10	600	545-575mm	439	788	788	135,0
2528854	10	600	615-645mm	443	845	845	150,0
2528855	10	700	695-725mm	444	925	925	173,0
2528856	10	800	785-815mm	446	101	101	200,0