

INNVA reparasjonsmuffer

1. Generell informasjon

Produsent: United Pipeline Products

Materiale: AISI 304 og 316. NEN EN 10259, Pakning: EPDM

Trykk klasse: PN10 / PN16

Overflatebehandling: Rustfritt og syrefast

Montering: Skal kun monteres av godkjent montør.
Tiltrekningsmoment 55-65Nm/ 70-85 og 95-110 Nm.
Reparasjonsmuffer skal alltid ettertrekkes etter montering.

Vedlikeholdsinstruks: Ingen spesielle merknader.

Pakning: Stk.

Transport/Lagring: Normal leveranse.

Bruksområde/Spesielle egenskaper:

Sertifiseringer:

Medium: Beregnet kun for kaldtvann.

- Reparasjonsmuffene kan også leveres med avstikker, flenset eller gjenget.
- Leveres enkelt, dobbelt eller trippelspent.
- Anbefales ikke som skjøtemuffe.

2. NRF nummer og dimensjoner


INNVA rep.muffe, A2

NRF.Nr	L (mm)	Spennvidde (mm)	Vekt (kg)
2160001	100	19-23	0,50
2160002	100	25-29	0,50
2160003	100	32-36	0,60
2160004	100	38-42	0,60
2160005	100	40-44	0,60
2160006	100	46-50	0,60
2160007	100	54-58	0,70
2160008	100	60-64	0,70



INNVA rep.muffe, A2

NRF.Nr	L (mm)	Spennvidde (mm)	Vekt (kg)
2160009	200	50-57	1,00
2160011	200	60-67	1,50
2160012	200	67-74	1,70
2160013	200	73-80	1,80
2160014	200	82-90	2,00

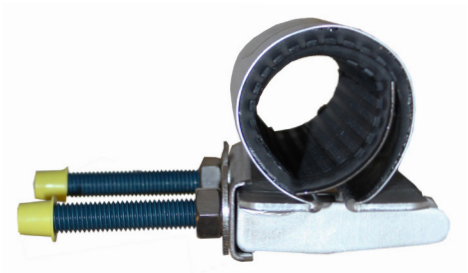

INNVA reparasjonsmuffer

INNVA rep.muffe, A2

NRF.Nr	L (mm)	Spennvidde (mm)	Vekt (kg)
2160015	300	88-110	4,50
2160016	300	108-128	5,00
2160017	300	120-140	6,00
2160018	300	135-155	6,00
2160019	300	140-160	6,00
2160021	300	159-180	6,50
2160022	300	170-190	6,50
2160023	300	190-210	7,00
2160024	300	210-230	7,00
2160025	300	216-238	7,00
2160026	300	230-250	7,50
2160027	300	238-260	7,50
2160028	300	269-289	7,50
2160029	300	273-293	8,00
2160031	300	295-315	8,50
2160032	300	315-335	9,00
2160033	300	347-367	10,00
2160034	300	365-385	10,00
2160035	300	390-410	11,00



INNVA rep.muffe, A4

NRF.Nr	L (mm)	Spennvidde (mm)	Vekt (kg)
2160053	300	108-128	6,00
2160054	300	140-160	8,00
2160055	300	159-180	9,00
2160069	300	210-230	10,00
2160056	300	216-238	10,00
2160057	300	240-260	11,00
2160058	300	251-271	13,00
2160059	300	315-335	14,00



INNVA reparasjonsmuffer

INNVA rep.muffe, A2

NRF.Nr	L (mm)	Spennvidde (mm)	Vekt (kg)
2160036	400	88-110	6,00
2160037	400	108-128	7,00
2160038	400	120-140	7,00
2160039	400	140-160	8,00
2160041	400	159-180	8,00
2160042	400	190-210	9,00
2160043	400	216-238	9,50
2160044	400	238-260	8,00
2160045	400	273-293	10,00
2160046	400	295-315	11,00
2160047	400	315-335	11,00
2160048	400	347-367	12,50
2160049	400	365-385	12,50
2160051	400	390-410	13,00
2160052	400	420-440	13,50



INNVA rep.muffe, A4

NRF.Nr	L (mm)	Spennvidde (mm)	Vekt (kg)
2160061	400	108-128	8,00
2160062	400	140-160	10,00
2160063	400	159-180	11,00
2160064	400	210-230	12,00
2160065	400	216-238	12,00
2160066	400	240-260	13,00
2160067	400	273-293	14,00
2160068	400	315-335	16,00

